

ご開封の前にお読みください。


AIR GUARD PREMIER 初回お買い得セット 品番 :AGF01-A2L/AGF01-B5L



1 箱を開封します。

⚠ 開封の際はカッターナイフをご用意ください。
手を切らないように十分にご注意ください。

1 超音波加湿器と AIR GUARD PREMIER の
セットが 1 個口になっています。

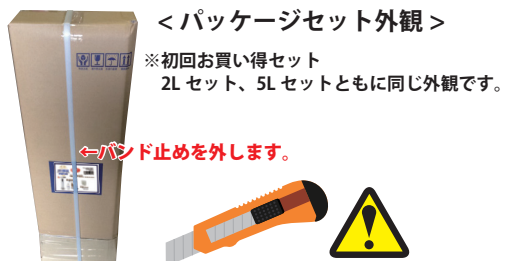

2 赤の矢印あたりからカッターで下から
被さっている段ボールを取り外すように
テープを 1 周カットします。



3 下部を取り外し開梱してください。



4 下部の段ボールに
2L タンク又は 5L の液剤と
希釈用 5L ボトル、250ml 詰替えボトル
が入っています。



5 上部の段ボールを開梱します。



6 発泡スチロールと共に超音波加湿器
本体を取り出してください。



2 箱の中身を確認します。

初回お買い得セット 2L セット /AGF01-A2L/ プラン A ご購入の方

- ① 超音波加湿器本体 ② リモコン ③ 取扱説明書
④ AIR GUARD PREMIER 600PPM 2L ⑤ 希釈用ボトル5L ⑥計り付き250mlボトル



初回お買い得セット 5L セット /AGF01-B5L/ プラン B ご購入の方

- ① 超音波加湿器本体 ② リモコン ③ 取扱説明書
④ AIR GUARD PREMIER 600PPM 5L ⑤ 希釈用ボトル5L ⑥計り付き250mlボトル



上記の付属品およびセット品が同梱されております。
開封後、必ずご確認ください。

3 空間噴霧用希釈水を作る

1 600PPM/5Lボトル

- 600PPM/5Lまたは600PPM/ 2Lボトルに 注ぎ用エルボーを付ける
- 計り付き250ml空ボトルに 250mlのメモリまで AIR GUARD PREMIER 600PPMを入れる ※ボトルのサイドにメモリが刻んであります。

計り付き250ml空ボトル

2 計り付き250ml空ボトル

- ①で計量した AIR GUARD PREMIER 600PPM 250mlを 希釈用5Lボトルに一本入れます。

希釈用5Lボトル

3 希釈用5Lボトルに水で満タンまで薄めます。
軽く振って混ぜてください。




空間噴霧用に
最適な濃度*の
液体が出来上がります。


※濃度 30ppm(20倍)

4 空間噴霧用希釈水の本体への給水



1 本体上部のトップカバーを
取り外します。

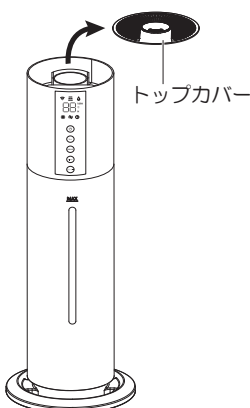

2 本体の注水口に希釈水を注ぎます。

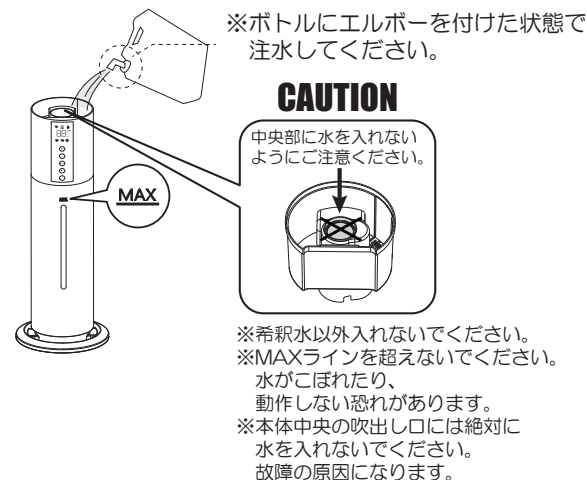

3 本体上部にトップカバーを取り付けて電源プラグを
コンセントに差し込み、操作パネルまたはリモコン
の「電源ボタン」を押します。

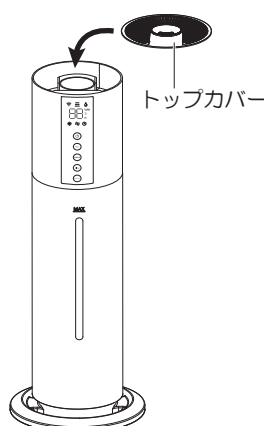

操作方法につきましては、
■取扱説明書内の
各部の名称と操作をご覧ください。

同梱されております、取扱説明書をよくお読みください。